

ecotile
SOLVING YOUR
FLOORING PROBLEMS

Soluzioni per pavimentazioni industriali e commerciali



Pavimento ad incastro **ecotile**

Molto resistente per l'industria e ideale per la vendita al dettaglio. Una soluzione di pavimentazione

Cos'è Ecotile?

Ecotile è una soluzione di pavimentazione industriale prodotta nel Regno Unito che può essere montata senza causare interruzioni alla tua attività; una piastrella per pavimenti ad incastro economica e a bassa manutenzione in grado di risolvere i problemi delle pavimentazioni in modo rapido e duraturo.

Stop Per le aziende che non possono permettersi di fermarsi

Ecotile può essere montato a zone, consentendo di continuare a lavorare durante l'installazione. Sono subito calpestabili a differenza dei pavimenti in resina, ceramica o pvc. Puoi installarli direttamente sul pavimento esistente senza adesivi o membrane impermeabili.


Una soluzione ecosostenibile

Ecotile è riciclabile al 100% e prodotto con materie prime di altissima qualità.

Dove puoi usare Ecotile?


Progettato per ambienti difficili, versatile per spazi commerciali e di vendita al dettaglio. Ecotile resiste all'transito di carrelli elevatori, transpallet, automezzi, camion e al traffico pedonale intenso.

- Magazzini di industrie
- Scuole, collegi e università
- Produzione elettronica
- Soppalchi
- Impianti di produzione
- Centri commerciali e negozi
- Garage e autorimesse
- Forze armate e protezione civile

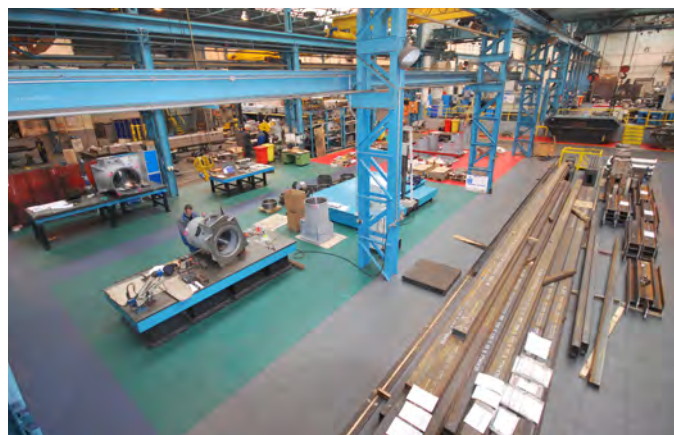

Perché Ecotile?

- Veloce e semplice da installare, subito calpestabile
- Estremamente resistente
- Pronto a magazzino
- Prodotto nel Regno Unito
- Protegge il pavimento esistente da danneggiamenti
- Ideale per ambienti in affitto o installazioni temporanee
- Ideale per carrelli elevatori e carichi pesanti
- Cambia velocemente il design del pavimento
- Oltre 25 anni di referenze

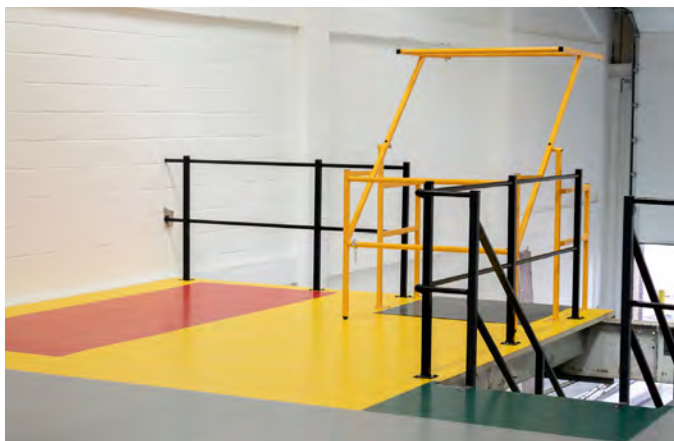

gamma di prodotti **ecotile**

Pavimenti in **pistrelle** ad incastro




ecotile 7 mm di spessore liscia

Grigio chiaro Grigio scuro Grafite Nera




Rossa Verde Gialla Blu scuro

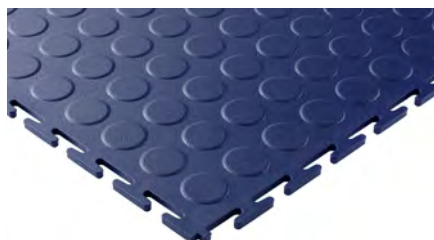

ecotile 7 mm di spessore a bolli

Grigio chiaro Grafite Blu scuro Nera

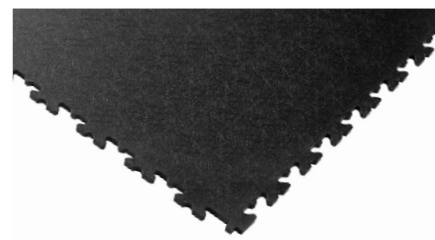

ecotile 7mm X-Joint


Grafite Nera Blu scuro Rossa



ecotile 7mm statico dissipativo


BS EN 61340-5-1 :2016 conforme

ESD

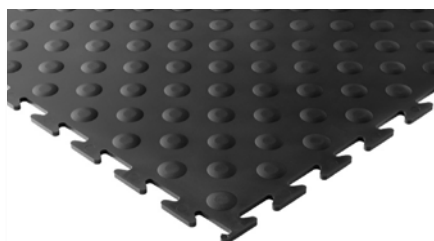

ecotile 5 mm Utilità

Blu scuro Grafite Nera

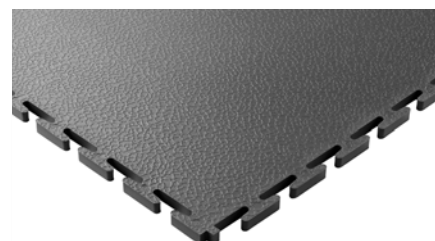


ecotile 10 mm di spessore liscio

Grigio scuro



ecotile 7mm di spessore con materiale riciclato

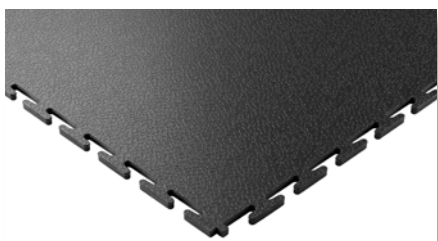

Disponibile a bolli e liscie

Nera



Colori speciali

Se hai bisogno di piastrelle con colori speciali, contattaci. Possiamo produrre Ecotile in quasi tutti i colori RAL. Si prega di notare che le piastrelle colorate personalizzate sono soggette a quantità minime d'ordine, costi supplementari e tempi di consegna più lunghi. Non siamo in grado di accettare resi, annullamenti o apportare modifiche una volta che l'ordine è stato effettuato.

ecotile 500/7

La nostra piastrella più venduta 500/7

L'originale Ecotile ad incastro autospesante

Disponibili in due modelli di giunzione ad incastro, le nostre piastrelle da 7 mm sono la soluzione ideale per la maggior parte delle applicazioni, tra cui fabbriche, magazzini, garage, centri commerciali. Disponibile con struttura liscia o a bolli.

Le piastrelle E500/7 possono essere posate direttamente su pavimenti usurati (senza collanti) senza interrompere le attività lavorative.

Sono progettate per essere estremamente durevoli e resistenti, in modo da poter manovrare comodamente carrelli elevatori, transpallet e veicoli.

Disponibile in 8 colori standard

Mescola i colori per creare corridoi di sicurezza e zone di lavoro attorno a linee di produzione, macchinari, postazioni di lavoro e altro ancora. Puoi incorporare loghi, simboli di sicurezza e diciture nel tuo pavimento.


Vantaggi

- Estremamente resistente
- Veloce e semplice da installare
- Classificazione antiscivolo R10
- Protegge il pavimento esistente
- Classificazione al fuoco Bfl-S1
- Resistente agli agenti chimici inclusi olio e carburante
- 10 anni di garanzia

Una vasta gamma di usi

Offrendo isolamento termico e acustico e un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, l'E500/7 è il nostro prodotto più venduto perfetto per...

- *Fabbriche e magazzini*
- *Stazioni ferroviarie e aeroporti*
- *Negozi e uffici*
- *Scuole, collegi e università*
- *Garage e officine*
- *Fiere, centri commerciali e negozi*
- *Strutture per lo sport e il tempo libero*
- *Forze armate e protezione civile*

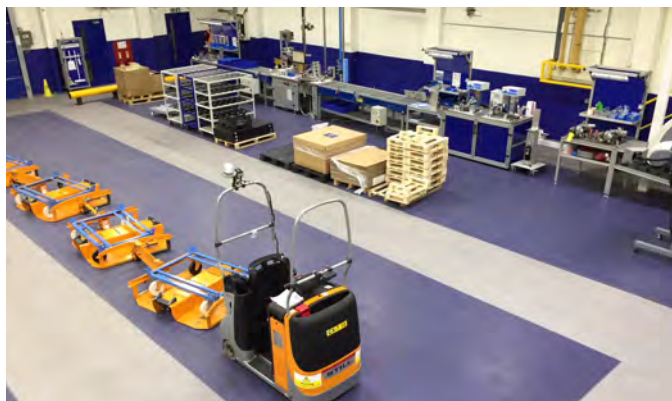

ecotile Piastrella multiuso U500 da 5 mm

Per ambienti pedonali con traffico leggero

Vi presentiamo la Utility Tile multiuso di Ecotile. Resistenti e facili da pulire, le nostre nuove Utility Tiles sono un modo semplice per abbellire o aumentare la funzionalità in una moltitudine di aree all'interno dei tuoi locali.

Durevoli e veloci da installare, le Utility Tiles hanno una superficie a bolli, antiscivolo R10, classe al fuoco Bfl-S1 e sono disponibili in nero, grafite o blu.

Realizzata in PVC vergine nella nostra fabbrica del Bedfordshire accreditata ISO9001, ogni Utility Tile ha uno spessore di 5 mm ed è riciclabile al 100%. Utility Tiles ha una garanzia di 5 anni e una durata stimata di 10 anni.

Vantaggi


- Basso costo del ciclo di vita e semplice manutenzione
- Aspetto gradevole e moderno
- Veloce e semplice da installare, nessun tempo di inattività
- Protegge il pavimento
- Design o layout facili e veloci da modificare

Una piastrella. Centinaia di usi

Ecotile U500/5 è progettato per uso industriale leggero e commerciale. Puoi utilizzare Utility Tiles in centinaia di ambienti. Perfetto per proteggere i pavimenti in cemento o per coprire pavimenti usurati e umidi, Utility Tiles migliorerà qualsiasi spazio di lavoro e creerà un ambiente più sicuro e professionale.

Perfetto per...

- Uffici
- Negozi
- Linee di assemblaggio
- Aree ad alto traffico pedonale
- Magazzini
- Reception
- Corridoi
- Palestre / locali di riposo
- Officine e garage domestici
- Produzione leggera

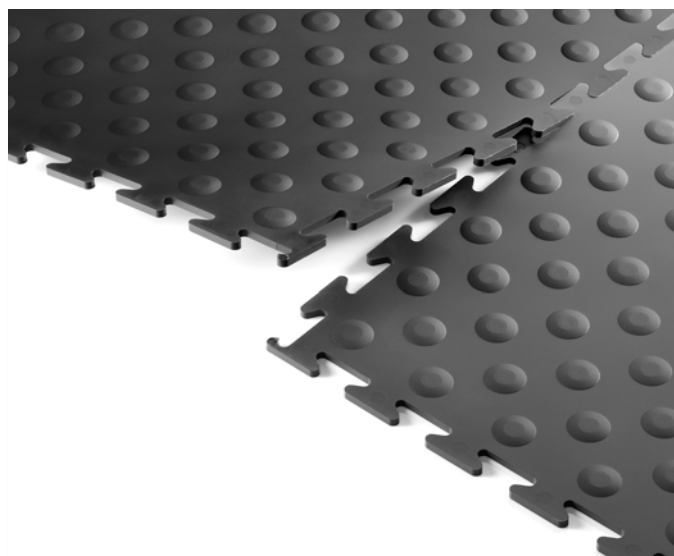

ecotile 500/ESD

Piastrelle per pavimenti antistatiche / statico dissipativo



Ecotile produce piastrelle statico-dissipative ad alte prestazioni che proteggono dalle scariche elettrostatiche gli ambienti dove sono presenti o vengono prodotti dispositivi di microelettronica, dispositivi sensibili all'elettricità statica e dove vengono stoccate sostanze pericolose o esplodenti.

Le nostre piastrelle ad incastro ESD di 7 mm di spessore possono essere installate rapidamente e utilizzate in impianti di produzione elettronica, aree di assemblaggio/manipolazione di circuiti, camere bianche, laboratori, data center e strutture a rischio di esplosioni.

Come Ecotile dissipa le scariche a terra


Le microfibre di acciaio inossidabile vengono aggiunte in tutta la struttura interna di ogni piastrella in PVC. Queste microfibre agiscono come vene conduttive che assorbono corrente elettrica dalla superficie del pavimento per tutto il suo spessore.

La struttura della piastrella è omogenea, quindi le piastrelle Ecotile ESD non perdono le loro proprietà ESD nel tempo.

Più performanti rispetto a un pavimento vinilico ESD


Il vantaggio principale di Ecotile è che si tratta di un sistema interamente modulare che può essere posato direttamente sul pavimento esistente senza adesivi. Evita il fastidio ricorrente all'incollaggio del pavimento in pvc. Le nostre piastrelle ad incastro ESD si uniscono come un puzzle, rendendo facile e veloce l'espansione delle aree di lavoro. Puoi smontare e riposare le piastrelle in un altro ambiente.

- **Surface resistivity:** $2.2 \times 10^4 \Omega$ to $3 \times 10^6 \Omega$
- **Resistance to ground:** $2.9 \times 10^4 \Omega$ to $5.7 \times 10^5 \Omega$
- **Propensione elettrostatica:** < 10 Volts / < 2.0 kV
- **Decadimento statico al 15% di umidità:** 0.01sec

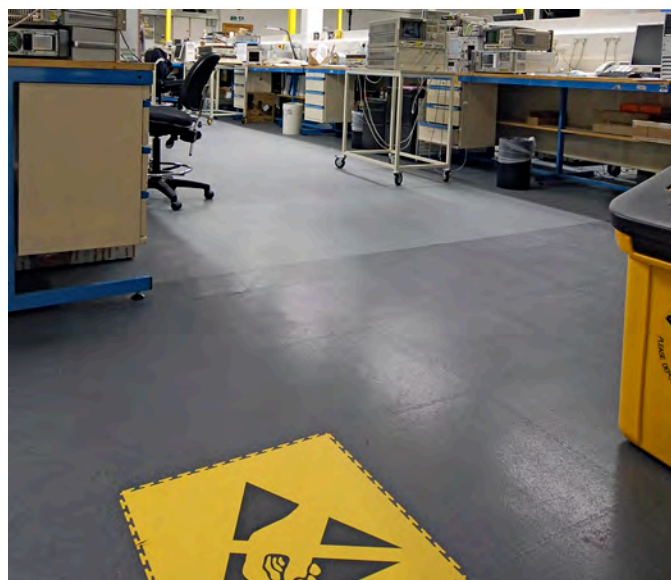

La protezione dalla l'elettricità statica

- Le prestazioni ESD non svaniscono mai
- Riutilizzabili (ideale per spazi in locazione)
- Installabile su quasi tutti i sottofondi
- Piastrelle con segnaletica di sicurezza ESD nel tuo pavimento
- 10 anni di garanzia



EN/ISO 61340/5, EN 1081, EN1815 & EN6356 ESD



EN/ISO 61340/5, EN 1081, EN1815 & EN6356

I risultati di questi test garantiscono che Ecotile 500/ESD è conforme allo standard

ecotile 500/10

Piastrelle per pavimenti con traffico


Le piastrelle ad incastro da 10 mm di Ecotile sono estremamente resistenti. La nostra piastrella più spessa, l'E500/10, può facilmente sopportare carichi estremamente pesanti, movimenti di traffico intenso e l'uso industriale.

Rivestimento definitivo per pavimenti. Installato in poche ore.

Come per tutte le piastrelle Ecotile Floor, le nostre piastrelle da 10 mm sono progettate per essere posate liberamente e sono veloci e semplici da installare. Perfetto per le aziende che non possono permettersi di fermarsi. Possono essere montati a zone, consentendo di continuare a lavorare durante l'installazione. Sono subito pronti per l'uso.

Vantaggi

- Estremamente resistente
- Eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Protegge il pavimento esistente dai danni e usura
- Nessuna preparazione del pavimento o adesivo richiesto
- Riciclabile al 100%
- Buone proprietà antiscivolo
- Resiste a traffico pesante
- Veloce e semplice da installare, nessun tempo di inattività
- Ideale per sottofondi umidi, oleosi o contaminati

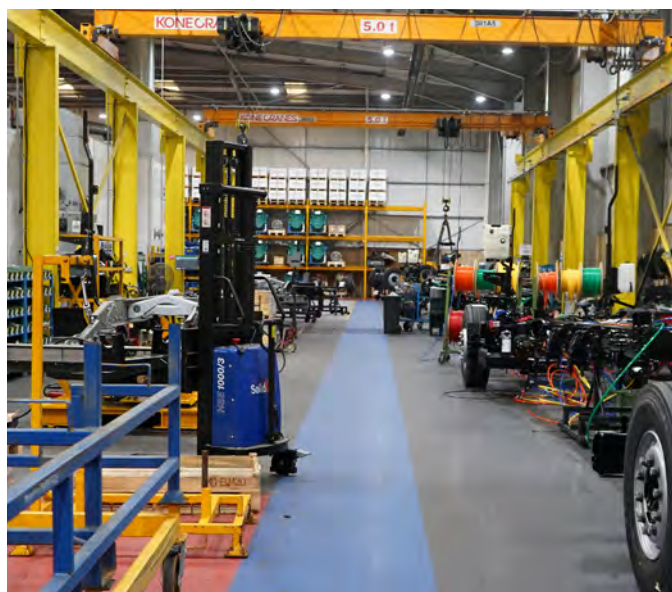

Piastrelle carrabili

La piastrella da 10 mm è ideale per l'uso in aree in cui operano carrelli elevatori pesanti, in corsie anche strette dove i mezzi pesanti eseguono manovre mentre sono fermi.

- Stabilimento di produzione
- Terminal passeggerinals
- Fabbriche alimentari
- Centri commerciali
- Centrali elettriche
- Caserme dei vigili del fuoco
- Magazzini
- Garage pubblici
- Officine
- Depositi sci
- Distribuzione
- Hangar per aerei



ecotile Piastre con logo

Aggiungi impatto visivo al tuo pavimento Ecotile, incorporando loghi sul pavimento. Ecotile Flooring Ltd è in grado di incorporare qualsiasi logo nel tuo pavimento per creare un messaggio permanente e altamente visibile. Le piastrelle col logo sono prodotte mediante taglio laser a getto d'acqua CNC che garantisce un taglio pulito e preciso. L'unica restrizione sul design è la gamma di colori di Ecotile che è limitata a nero, grigio chiaro, grigio scuro, grafite, rosso, verde, giallo, blu scuro e bianco.

Piastrelle con logo aziendale:

Posiziona il tuo logo dove verrà davvero notato e migliorerà l'immagine e il profilo della tua azienda.

Disegni e messaggi:

Quasi tutti i disegni e slogan possono essere incorporati nel tuo pavimento Ecotile.

accessori **ecotile**

| Codice | Descrizione |
|---------------------------------------|--|
| ecotile Rampe, rampe ad angolo | |
| E57.100 | ecotile 500/7 clip su sezioni di rampa disponibili in tutti i colori standard. Dimensioni: 500mm x 70mm x 7mm>1mm |
| E57.000 | ecotile 500/7 clip sulle sezioni angolari della rampa disponibili in tutti i colori standard. Dimensioni: 590mm x 70mm x 7mm>1mm |
| PCR6 | Rampa da incollare su tratti rettilinei o su sezioni inclinate. Disponibile in nero, grigio scuro e grigio chiaro. Dimensioni: 2000mm x 32mm x 7mm>1mm |
| 41.200 | SP050 Adesivo per incollare rampe |

ecotile detergenti, sigillanti speciali e lucidanti

| | |
|---------------|---|
| 45.900 | Tattamento anti-macchia anti-colore - Utilizzare per prevenire la migrazione del plastificante da pneumatici in gomma, coloranti colorati, ecc* |
| 45.850 | Tattamento antiscivolo (migliora il grip) * |
| 45.875 | Tattamento poliuretano (facilita la pulizia) * |

Tutti i prodotti contrassegnati con * richiedono l'applicazione da parte di installatori qualificati, contattateci per ulteriori dettagli.

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 46.000 | Ecotile Detergente per pavimenti |
| 46.300 | Lucidante per pavimenti Ecotile |
| 46.100 | Solvente Ecotile |



ecotile Accessori

| | |
|---------------|--|
| 16.234 | Kit di messa a terra ESD (consiste in nastro di messa a terra, piastrina borchata, spina e cavo di messa a terra con resistenza da 1 mega ohm) |
| 13.232 | Piastrina per la marcatura del pavimento ESD |
| 13.300 | Piastrina da 7mm con inserto in metallo per cavalletti moto e per evitare la vulcanizzazione dei pneumatici |

Segnali di pericolo e segnaletica di sicurezza del pavimento:

Le normative legali in materia di salute e sicurezza richiedono che ogni azienda esponga la segnaletica appropriata per la salute e la sicurezza.

- **Espositori in negozio**
- **Aree Dimostrative**
- **Showroom**
- **Avvertenze obbligatorie**
- **Stand espositivi**
- **Linee guida per le uscite**

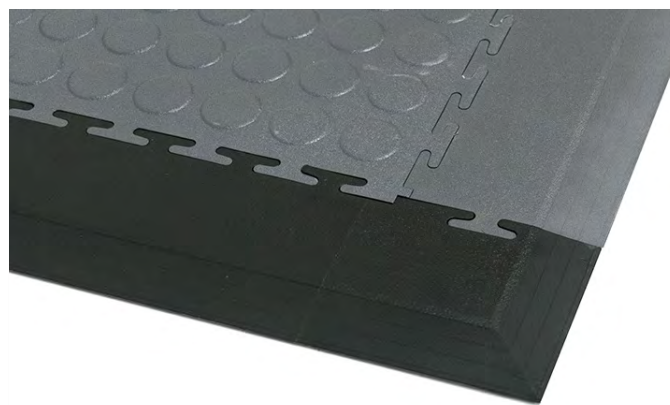

Ecotile Flooring Ltd. garantisce, per il periodo di dieci anni dalla data di installazione, che la sua gamma di piastrelle per pavimenti a incastro non si deformerà, degraderà o distorta e che, in caso di uno di questi problemi, sostituiremo gratuitamente il materiale difettoso a condizione che:

1. Le piastrelle siano installate in conformità con le istruzioni di installazione di Ecotile.
2. Il pavimento sia stato sottoposto ad usura normale e non sia stato oggetto di abuso fisico o vandalismo.
3. Inoltre garantiamo che la gamma ESD manterrà le sue prestazioni esd per tutta la durata del prodotto.

La garanzia non si estende a:

Danni causati da prodotti chimici o idrocarburi che non sono stati testati o non sono dettagliati nella sezione dei dati tecnici del nostro catalogo. Ecotile offre una buona resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici e degli idrocarburi comunemente utilizzati, ad eccezione specifica del toluene o dei suoi derivati. Se i clienti sono preoccupati, consigliamo loro di effettuare i propri test prima di installare Ecotile.

Segni lasciati dalle gomme dei veicoli (auto, moto, carrelli elevatori, ecc.), sigarette o altri agenti di combustione o macchie sulla superficie di Ecotile causate da acetone, oli da taglio e lubrificanti (in particolare quelli contenenti zolfo) o sbiadimento del colore causato dall'esposizione ai raggi UV / alla luce solare.

Responsabilità per il fallimento o il danneggiamento del materiale dovuti a circostanze al di fuori del controllo di Ecotile, compresi i fallimenti dovuti ad allagamenti, danni causati da tempeste o il fallimento del sottofondo.

Dati del prodotto

| Dimensioni | Spessore | Spessore - Disco rialzato |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| 505 x 505mm | - | U500/5- 5mm |
| 500 x 500mm | E500/7 + X500/7 - 6.8mm | E500/7 - 7.6mm |
| 500 x 500mm | E500/10 - 9.53mm | - |
| 500 x 500mm | E500/7/ESD - 6.8mm | - |
| Peso/m ² | Confezione | |
| U500/5 5.4kgs/m ² | 10 tiles / per scatola | |
| E500/7 + ESD - 8.86kgs/m ² | 2.5m ² /per scatola | |
| E500/10 Smooth 11.24kgs/m ² | | |

Accreditamenti:





Soluzioni per pavimentazioni industriali e commerciali

Ecotile Flooring Ltd
Unit 15 North Luton Industrial Estate
Sedgwick Road, Luton,
LU4 9DT
Tel: +44 (0) 1582 788 232
www.ecotileflooring.com

