





Designed for possibilities.
Made for people.


Altro Reliance 25





altro


Altro Reliance 25

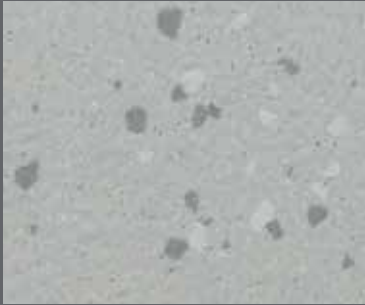


Streetlight | D2505
WR287 / A1M79 / LRV 45




Temple | D2509
WR261 / A1M81 / LRV 27

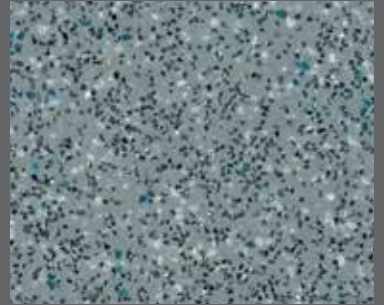

Fog | D25153
WR81 / A1M81 / LRV 27

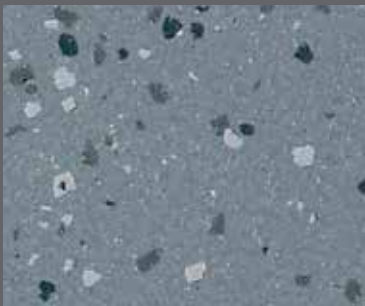

Rock | D2504
WR84 / A1M84 / LRV 23

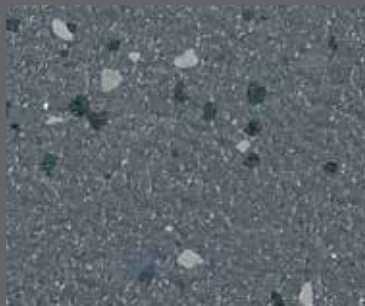

Pavement | D2507
WR83 / A1M83 / LRV 14



Runway | D2506
WR72 / A1M72 / LRV 9



Midnight | D25421
WR72 / A1M72 / LRV 11



Storm | D25903
WR82 / A1M82 / LRV 16




Twilight | D25910
WR39 / A1M34 / LRV 8



Stream | D2518
WR288 / A1M71 / LRV 22



Fountain | D2502
WR306 / A1M71 / LRV 22

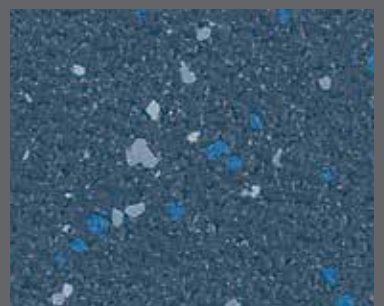

Pool | D2503
WR307 / A1M73 / LRV 10


Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Masilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz



Ice Rink | D2514
WR291 / A1M01 / LRV 70



Arena | D2510
WR297 / A1M20 / LRV 41

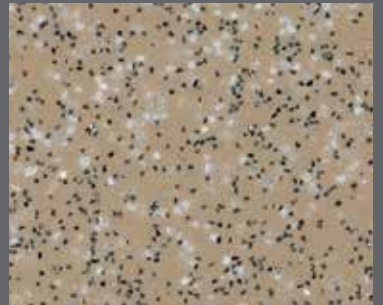


Biscuit | D25904
WR146 / A1M20 / LRV 30



Statue | D2513
WR304 / A1M12 / LRV 62



Bone | D25215
WR20 / A1M20 / LRV 37

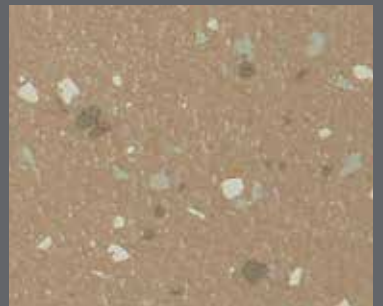


Plaza | D2512
WR27 / A1M27 / LRV 32




Monument | D2508
WR305 / A1M239 / LRV 23




Gallery | D2511
WR62 / A1M62 / LRV 10

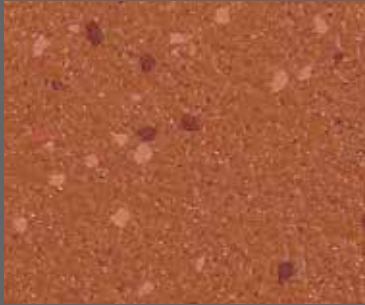


Signal | D2516
WR300 / A1M42 / LRV 13

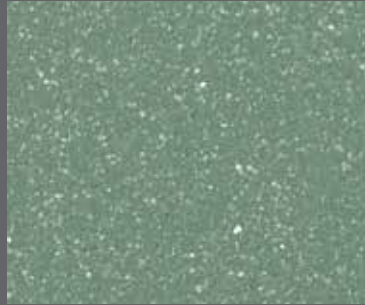


Roof Garden | D2500
WR262 / A1M154 / LRV 23

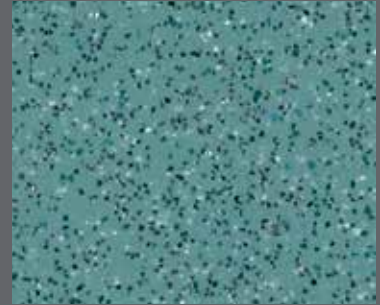

Skyline | D25332
WR52 / A1M52 / LRV 25

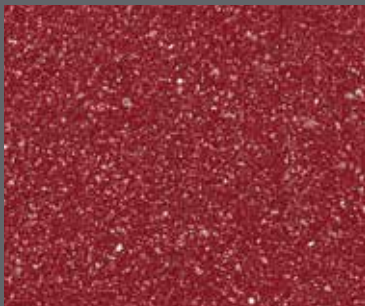

Forge | D2515
WR248 / A1M238 / LRV 9

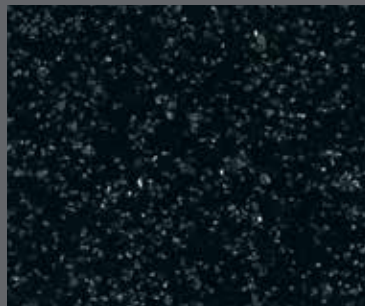

Jet | D2501
WR100 / A1M100 / LRV 6



Vault | D2517
WR277 / A1M100 / LRV 5



Rust | D25907
WR150 / A1M238 / LRV 10

Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.






















Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Entrances, corridors, communal areas. Sports changing rooms. Laboratories. Clinical areas. Art rooms. Laundries.

Eingänge, Flure, öffentliche Bereiche. Umkleiden. Labore. Klinische Bereiche. Kunsträume. Wäschereien

Entradas, pasillos, zonas comunes. Vestuarios deportivos. Laboratorios. Áreas clínicas. Salas de arte. Lavanderías.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m ² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B _{f1} -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS ≥ 40 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.5 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	2.5 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	3.2 kg/m ²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/ Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características electroestáticas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com

Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Reliance and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom  +44 (0) 1462 707 700  enquiries@altro.com

Germany  +49 (0) 340 6500 400  anfrage@altro.de

France  +33 1 57 32 92 30  france@altro.com

Australia  +61 3 9764 5666  info@asf.com.au

Spain  +34 91 549 5230  suelos@altro.com